

технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Шарнирная душевая лейка  $\varnothing$  200 мм из ABS


Скользкий поворотный держатель ручного душа

Одноструйный ручной душ и Шланг длиной 150 см


упаковка: 117 x 42 x 8,5 см / 0,041769 м<sup>3</sup> / 7,4 kg

СЕРТИФИКАТЫ



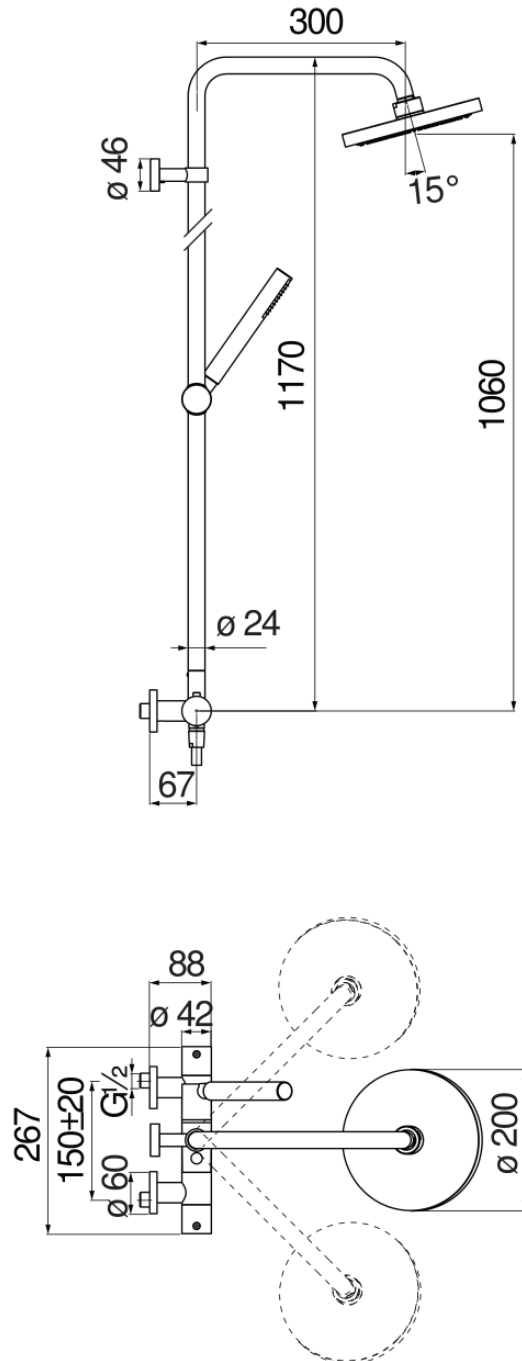

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

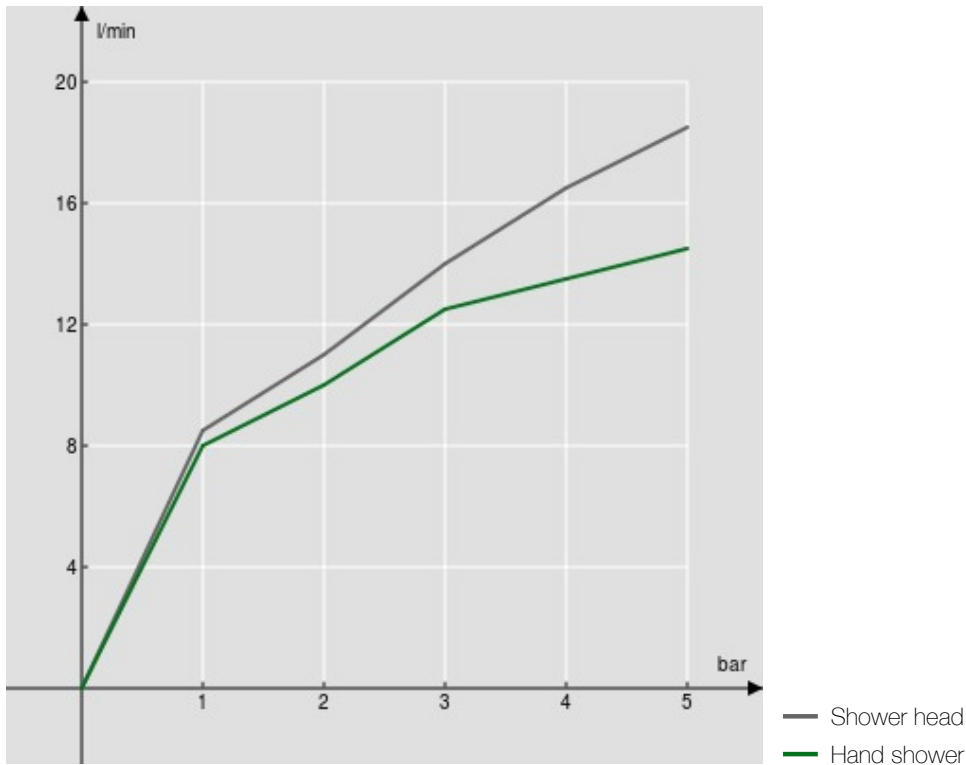

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

