


HL510NPr-3000

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KLiCK-KLACK/115x115мм

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / рамами из нержавеющей стали KLiCK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

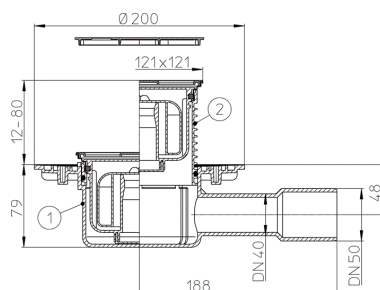

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE/PP/Bitumen	Высота монтажа	93 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-80 mm/121 x 121 mm V2A
Производительность	0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm

Вес	0,73	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076016563	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL3000Pr

Насадка d 110мм с подрамниками из нержавеющей стали 121x121мм и решеткой из нержавеющей стали 115x115мм, с запахозапирающим устройством Primus. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL2000KK

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"



HL01086D

O-кольцо 88x5мм



HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали 121x121мм с O-кольцом. Система "KLICK-KLACK".



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037N.OE

Опорные рамы 123x123мм



HL510NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы



HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"



HL3127

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'



HL3210

Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"



HL6200

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм



HL82

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали

**HL510N-3000**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KLiCK-KLACK/115x115мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм