

1

2

3


4

图 号:


A

- 技术要求:
1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率1100W;
 2. 水泵压力为15bar;
 3. 外露部分颜色按客户要求;
 4. 各贴合面配合良好, 止口均匀度依检验标准;
 5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;
 6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损划伤等痕迹.


蒸汽阀体组件



水泵支架组件

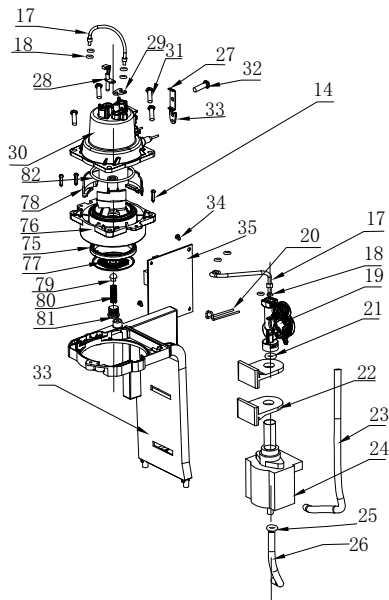


水箱组件

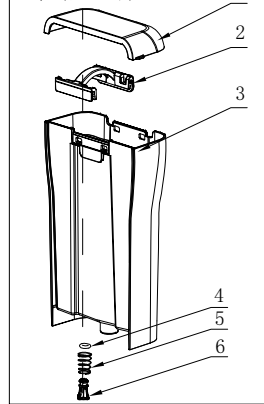


B

前盖组件

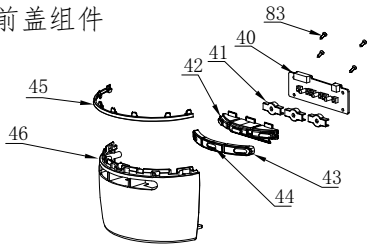


蒸汽管组件


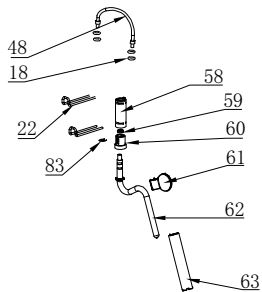


C


底盖组件

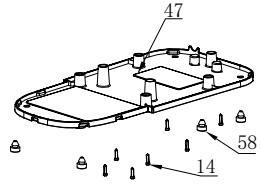


高压漏斗组件

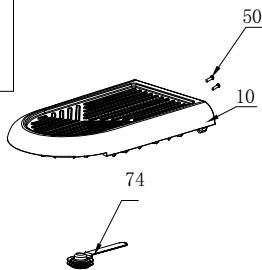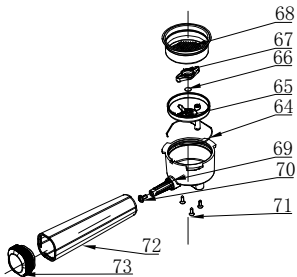


内配线组件



接水盘组件

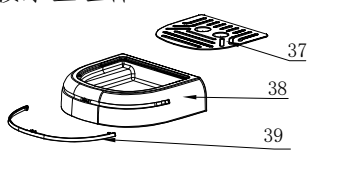

底座组件

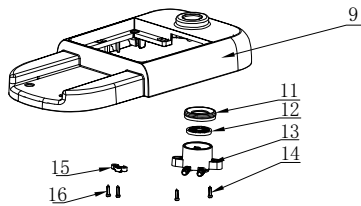

D

型 号:CM3101AB-GS 咖啡机 Coffee maker

中山市耀拓智能电器有限公司

名 称: 爆炸图

图 号:

版次: A

编 码:

阶段:

设 计:

日 期:

比 例:

校 对:

日 期:

单 位: mm

审 核:

日 期:

幅 面: A3

标 准 化:

日 期:

共 1 张 第 1 张

批 准:

日 期:

标记 处数 更改单号

更改描述


签 名

日 期

1

2

3

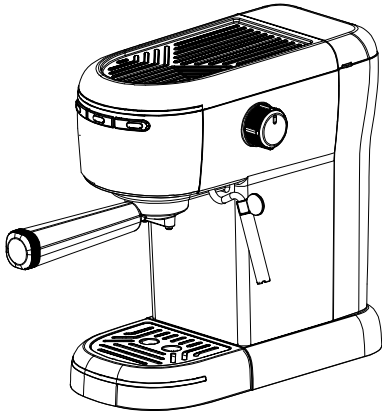1		2		3		4						
A	图 号:											
			技术要求: 1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率1100W; 2. 水泵压力为15bar; 3. 外露部分颜色按客户要求; 4. 各贴合面配合良好, 止口均匀度依检验标准; 5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固; 6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹.									
B												
C												
D												
85		CM3201AY-GS-80-03		1	ABS	52	CM5201AY-GS-10-19	转轴	1	POM/ 原色光面		
84				1		51	CM5201AY-GS-10-20	蒸汽阀支架	1	PP/ 原色光面		
83		CM3201AY-GS-80-03	E型扣	1	SGCC T1.0	50		自攻螺钉	2	ST3*10		
82		CM3101AB-GS-40-01	发热煲密封圈	1	硅胶/红色	49	CM5201AY-GS-40-11	胶脚	4	硅胶/黑色		
81		CM3101AB-GS-80-04	出水螺钉	1		48	CM5201AY-GS-80-08	耐压管组件2	1	Φ2*Φ4*150		
80		CM3101AB-GS-80-03	出水螺钉	1		47	CM3201AY-GS-10-09	底盖	1	ABS 黑		
79		CM3101AB-GS-80-02	出水胶塞	1		46	CM3201AB-GS-10-01	前盖	1	ABS		
78		CM5201AY-GS-10-24	漏斗固定块	3	PA66/ 黑色光面	45	CM3201AY-GS-10-17	前盖装饰圈	1	ABS		
77		CM3101AB-GS-80-01	漏斗架过滤片	1	SUS304/t0.5	44	CM3201AY-GS-10-15	电源按键装饰圈	1	ABS		
76		CM3101AB-GS-30-02	漏斗架	1	AL	43	CM3201AY-GS-10-16	咖啡按键装饰圈	2	ABS		
75		CM5201AY-GS-40-02	漏斗架密封圈	1	硅胶/透明	42	CM3201AY-GS-10-12	按键	1	透明ABS		
74		CM5201AY-GS-40-14	胶塞	1	硅胶/红色	41		按键支架	3	硅胶 黑色		
73		CM5201AY-GS-10-30	漏斗手柄盖	1	ABS 电镀亮铬	40		控制板组件	1	230V 1400W		
72		CM5201AY-GS-10-04	漏斗柄	1	ABS/黑色	39	CM3201AY-GS-10-18	接水盘装饰片	1	ABS		
71			自攻螺钉	3	ST3*8	38	CM3201AY-GS-10-11	接水盘	1	ABS		
70			机制螺钉	1	M4*14	37	CM3201AY-GS-20-01	杯垫	1	AL t1.0MM		
69		CM5201AY-GS-30-02	高压漏斗	1	AL	36		内配线组件	1	230V/1400W		
68		CM5201AY-GS-80-11	两杯双层金属过滤网	1	SUS304	35		电源板组件	1	230V 1400W/29分钟自动断电		
67		CM5201AY-GS-10-26	挡板	1	PP/高光黑色	34		自攻螺钉	2	ST3*10		
66		CM5201AY-GS-80-10	金属滤网	1	五层不锈钢滤网/80目	33	CM3101AB-GS-10-06	水泵支架	1	PA66原色		
65		CM5201AY-GS-10-25	高压漏斗挡片	1	PP/高光黑色	32		机制螺钉	1	M4*8		
64			卡夹	1	线径1.0/弹簧钢/镀镍	31		机制螺钉	4	M6*16/内六角		
63		CM3201AY-GS-80-02	蒸汽管护套	1	SUS304	30	CM3101AB-GS-30-01	发热煲组件	1	230V/ 1300W		
62		CM3201AY-GS-80-01	蒸汽管	1	AL	29	CM5201AY-GS-20-19	压板	2	SECC T2.0		
61		CM3201AY-GS-40-03	蒸汽管把手	1	硅胶/ 黑色	28	CM5201AY-GS-60-02	NTC组件	1	线长155mm		
60		CM3201AY-GS-10-14	止动块	1	PA66/ 原色	27	CM5201AY-GS-20-17	保险丝压片	1	SECC T1.0		
59			蒸汽管密封圈	1	硅胶/ 红色	26	CM5201AY-GS-40-13	硅胶管	1	硅胶 /Φ4.2xΦ8x110 透明		
58		CM3201AY-GS-10-13	蒸汽接头	1	PA66/ 原色	25	CM5201AY-GS-80-12	喉夹	1	内孔直径8mm/线径1.2/弹簧钢/镀镍/双圈		
57		CM5201AY-GS-10-18	蒸汽阀固定架	1	ABS/黑色	24	CM5201AY-GS-60-03	水泵	1	230V/50Hz		
56			自攻螺钉	2	ST3*10	23	CM5201AY-GS-40-12	硅胶管	1	硅胶 /Φ4.2xΦ8x186		
55		CM5201AY-GS-10-27	轴套	1	PA66/ 原色光面	22	CM5201AY-GS-40-16	水系缓冲块	2	橡胶		
54		CM5201AY-GS-02-06	蒸汽阀组件	1	铝	21	CM5201AY-GS-40-09	水泵接头密封圈	1	硅胶/透明		
53			机制螺钉	1	M3*14	20	CM5201AY-GS-80-09	卡口夹	10	SUS304/t1.0		
标记		处数	更改单号	更改描述		序 号		代 号	名 称	数 量	材料及规格	备 注
1				2		3		型 号:CM3101AB-GS 咖啡机 Coffee maker		中山市耀拓智能电器有限公司		
								名 称: 爆炸图		图 号:		版次: A
								编 码:		设 计:		日 期:
								比 例:		校 对:		日 期:
								单 位: mm		审 核:		日 期:
								幅 面: A3		标 准 化:		日 期:
								共 1 张 第 1 张		批 准:		日 期: