


图号:


A

技术要求:
1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率1400W;
2. 水泵压力为15bar;
3. 外露部分颜色按客户要求;
4. 各贴合面配合良好, 止口均匀度依
 检验标准;
5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;
6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光
 亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹.


漏斗架组件

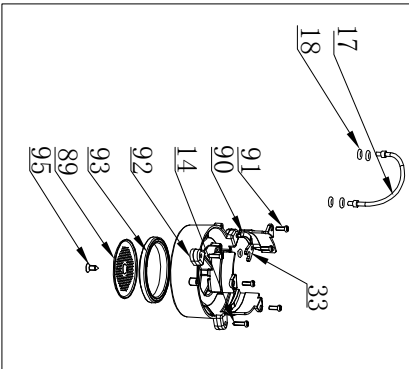


蒸汽阀体组件

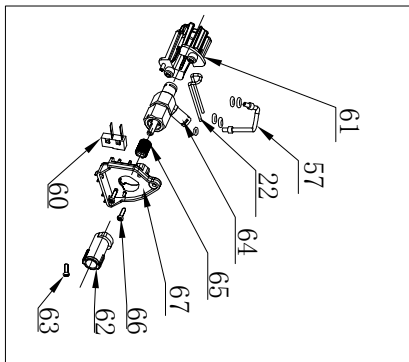

水泵支架组件

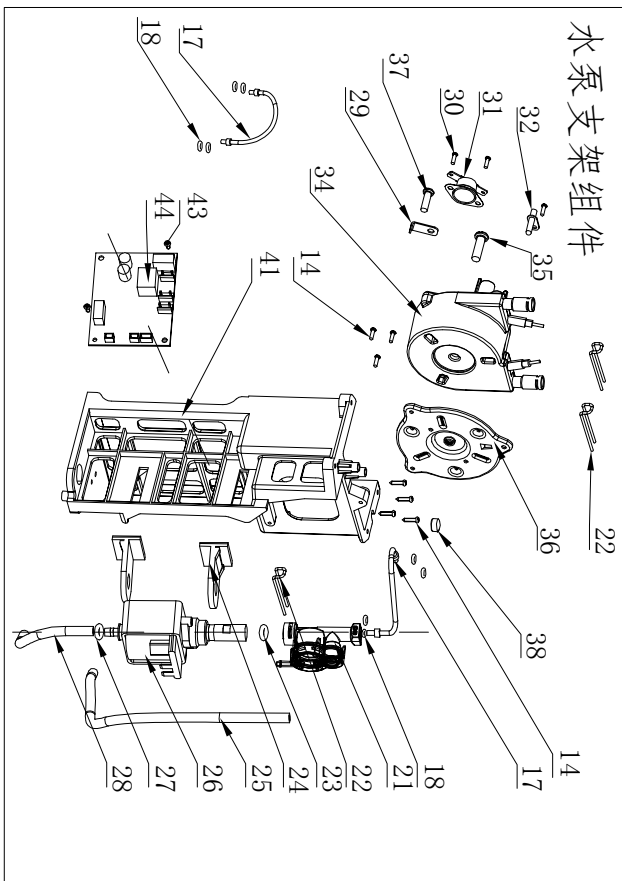


水箱组件

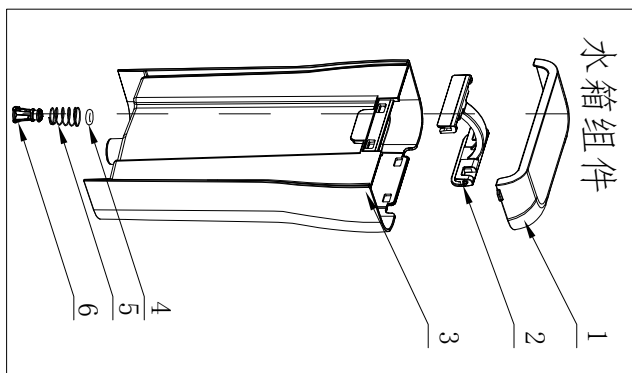


A

B


前盖组件

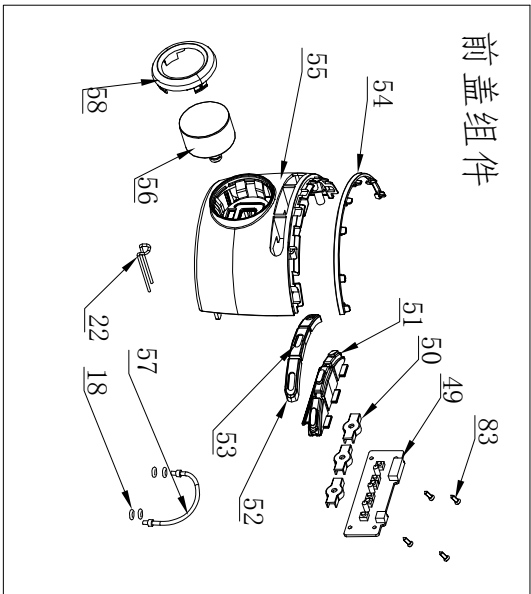


蒸汽管组件

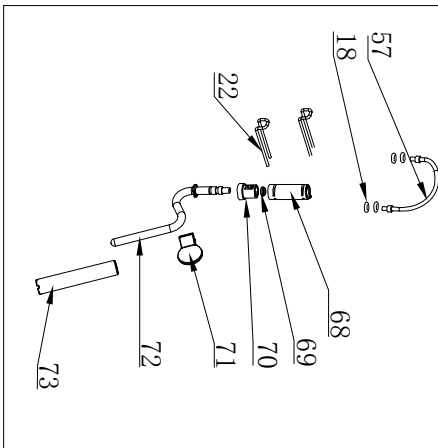


四通管组件

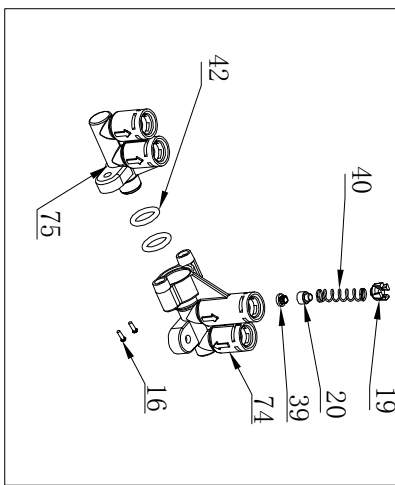

接水盘组件

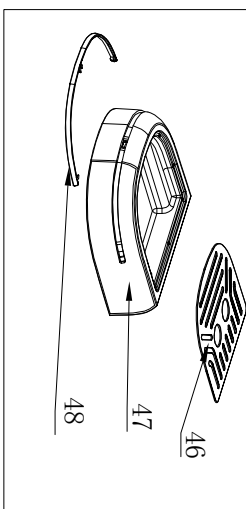


底座组件

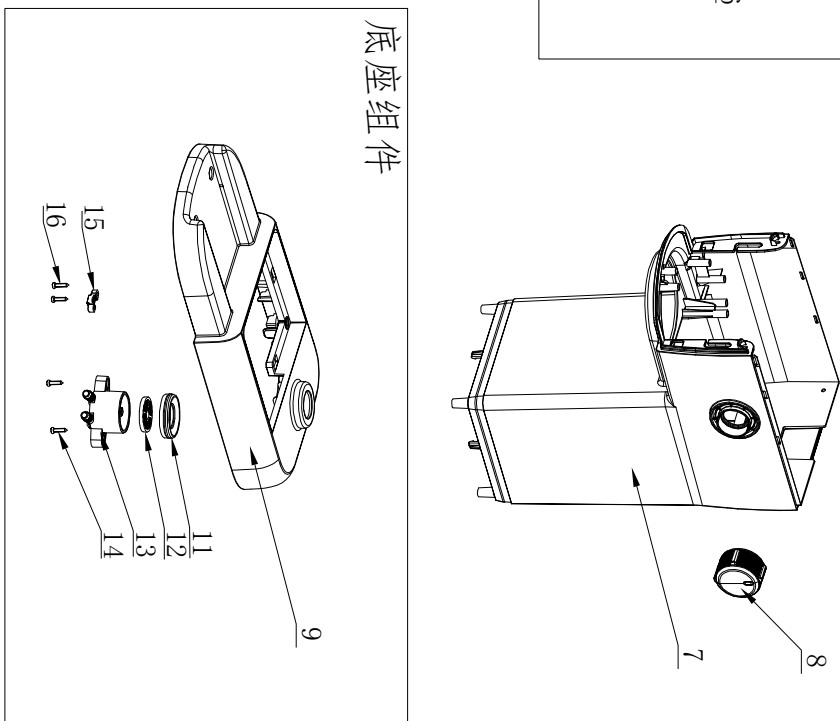


C


底盖组件

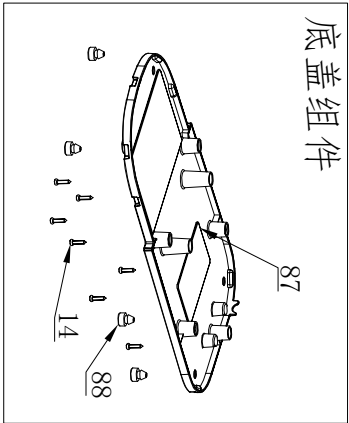

高压漏斗组件

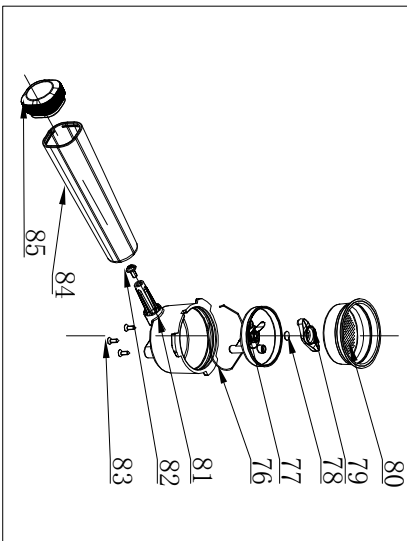

内配线组件

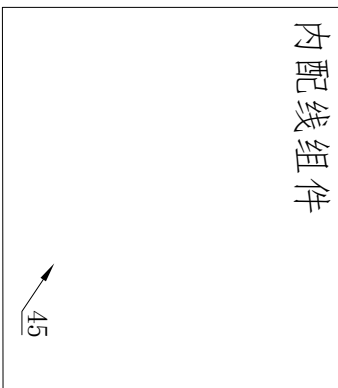

D

标记 处数 更改单号

更改描述

签名

日期

名称: 爆炸图
编 码:

比例:
单 位: mm
幅 面: A3

共 1 张 第 1 张

型 号: CM3201AY-GS 咖啡机 Coffee maker

图 号: 版次: A

设 计: 日 期:

校 对: 日 期:

审 核: 日 期:


标准 化: 日 期:

批 准: 日 期:

D

B

图 号:

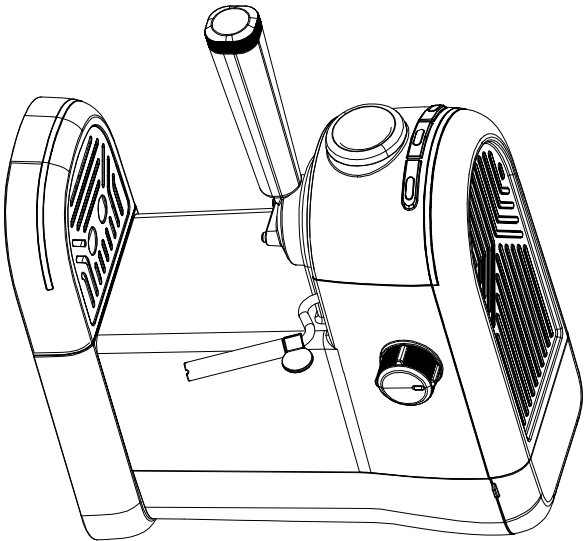

- 技术要求:
1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率1400W;
 2. 水泵压力为15bar;
 3. 外露部分颜色按客户要求;
 4. 各贴台面配合良好, 止口均匀度依检验标准;
 5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;
 6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹.

93	CM5201AY-GS-40-02	漏斗架密封圈	1	硅胶/透明	
92	CM5201AY-GS-30-01	漏斗架	1	AL	
91		螺钉组合件	3	M3*8	
90	CM5201AY-GS-10-24	漏斗固定块	3	PA66/ 黑色光面	
89	CM5201AY-GS-80-01	过滤片	1	SUS304/t0.5	
88	CM5201AY-GS-40-11	胶脚	4	硅胶/黑色	
87	CM3101AY-GS-10-09	底盖	1	ABS 黑	
86	CM5201AY-GS-40-14	胶塞	1	硅胶/红色	
85	CM5201AY-GS-10-30	漏斗手柄盖	1	ABS 电镀亮格	
84	CM5201AY-GS-10-04	漏斗手柄	1	ABS/黑色	
83		自攻螺钉	3	ST3*8	
82		机制螺钉	1	M4*14	
81	CM5201AY-GS-30-02	高压漏斗	1	AL	
80	CM5201AY-GS-80-11	两杯双层金属过滤网	1	SUS304	
79	CM5201AY-GS-10-26	挡板	1	PP/高光黑色	
78	CM5201AY-GS-80-10	金属滤网	1	五层不锈钢滤网/80目	
77	CM5201AY-GS-10-25	高压漏斗挡片	1	PP/高光黑色	
76		卡夹	1	线径1.0/弹簧钢/镀镍	
75	CM5201AY-GS-10-22	阀盖	1	PA66/ 原色光面	
74	CM5201AY-GS-10-23	阀架	1	PA66/ 原色光面	
73		蒸汽管护套	1	SUS304	
72		蒸汽管	1	AL	
71		蒸汽管把手	1	硅胶/ 黑色	
70	CM3101AY-GS-10-14	止动块	1	PA66/ 原色	
69		蒸汽管密封圈	1	硅胶/ 红色	
68	CM3101AY-GS-10-13	蒸汽接头	1	PA66/ 原色	
67	CM5201AY-GS-10-18	蒸汽阀固定架	1	ABS/黑色	
66		自攻螺钉	2	ST3*10	
65	CM5201AY-GS-10-27	轴套	1	PA66/ 原色光面	
64	CM5201AY-GS-02-06	蒸汽阀组件	1	铝	
63		机制螺钉	1	M3*14	
62	CM5201AY-GS-10-19	转轴	1	POM/ 原色光面	
61	CM5201AY-GS-10-20	蒸汽阀支架	1	PP/ 原色光面	
60	CM5201AY-GS-60-01	微动开关	1	常开式微动开关	
59		自攻螺钉	2	ST3*10	
58		压力表装饰圈	1	ABS	
57	CM5201AY-GS-80-08	耐压管组件2	3	φ2*φ4*150	
56	CM5201AY-GS-02-05	压力表	1	红旗压力表	
55	CM3101AY-GS-10-07	前盖	1	ABS	
标记	处数	更改单号	更改描述	签 名	日 期
1			2		

54	CM3101AY-GS-10-17	前盖装饰圈	1	ABS	
53	CM3101AY-GS-10-15	电源按键装饰圈	1	ABS	
52	CM3101AY-GS-10-16	咖啡按键装饰圈	2	ABS	
51	CM3101AY-GS-10-12	按键	1	透明ABS	
50		按键支架	3	硅胶 黑色	
49		控制板组件	1	230V 1400W	
48	CM3101AY-GS-10-18	接水盘装饰片	1	ABS	
47	CM3101AY-GS-10-11	接水盘	1	ABS	
46	CM3101AY-GS-20-01	杯垫	1	AL t1.0MM	
45		内配线组件	1	230V/1400W	
44		电源板组件	1	230V 1400W/29分钟自动断电	
43		自攻螺钉	2	ST3*10	
42	CM5201AY-GS-40-06	四通管密封圈	2	红色	
41	CM5201AY-GS-10-03	水泵支架	1	PA66 原色	
40	CM5201AY-GS-80-03	单向阀弹簧	1	SUS304	
39	CM5201AY-GS-40-10	单向阀胶塞	1	硅胶/红色	
38		六角螺帽	1	M6	
37		机制螺钉	1	M4*8	
36	CM5201AY-GS-20-18	发热煲固定架	1	SECC T1.0	
35		机制螺钉	1	M6*16/内六角	
34	CM5201AY-GS-30-03	发热煲组件	1	230V/ 1300W	
33	CM5201AY-GS-20-19	压板	1	SECC T2.0	
32	CM5201AY-GS-60-02	NTC组件	1	线长155mm	
31	CM5201AY-GS-60-05	温控器	1	185℃常闭温控器	
30		螺钉组合件	3	M3*6/一十字槽平圆头	
29	CM5201AY-GS-20-17	保险丝压片	1	SECC T1.0	
28	CM5201AY-GS-40-13	硅胶管	1	硅胶 / φ4.2xφ8x110 透明	
27	CM5201AY-GS-80-12	嘴夹	1	内孔直径8mm/线径1.2/弹簧钢/镀镍/双圈	
26	CM5201AY-GS-60-03	水泵	1	230V/50Hz	
25	CM5201AY-GS-40-12	硅胶管	1	硅胶 / φ4.2xφ8x186	
24	CM5201AY-GS-40-16	水泵缓冲块	2	橡胶	
23	CM5201AY-GS-40-09	水泵接头密封圈	1	硅胶/透明	
22	CM5201AY-GS-80-09	卡口夹	11	SUS304/t1.0	
21	CM5201AY-GS-02-07	S3阀组件	1		
20	CM5201AY-GS-80-14	接头	1	SUS304	
19	CM5201AY-GS-10-35	阀塞	1	PA66	
18	CM5201AY-GS-40-05	O型环	24	硅胶/红色	
17	CM5201AY-GS-80-07	耐压管组件1	1	φ2*φ4*120	
16		自攻螺钉	4	ST3*14	
15	CM5201AY-GS-10-28	压线码	1	PA66/ 原色光面	
14		自攻螺钉	22	ST3*12	
13	CM5201AY-GS-10-14	出水接头	1	PA66/ 黑色	
12	CM5201AY-GS-10-15	过滤片	1	PA66/ 黑色	
11	CM5201AY-GS-40-04	接头密封圈	1	硅胶/透明	
10	CM3101AY-GS-10-04	顶盖	1	ABS	
9	CM3101AY-GS-10-09	底座	1	ABS	
8	CM3101AY-GS-10-19	旋钮	1	ABS	
7	CM3101AY-GS-10-05	主体	1	ABS 亚光黑	
6	CM5201AY-GS-10-16	止漏阀	1	PP/黑色	
5	CM5201AY-GS-80-02	水箱单向阀弹簧	1	SUS304/t0.8	
4	CM5201AY-GS-40-08	单向阀密封圈	1	硅胶/透明	
3	CM3101AY-GS-10-01	水箱	1	PP /透明	
2	CM3101AY-GS-10-03	水箱提手	1	PP/黑色	
1	CM3101AY-GS-10-02	水箱盖	1	ABS/黑色	
序号	代 号	名 称	数 量	材料及规格	备 注

型 号:CM3201AY-GS 咖啡机 Coffee maker		中山市耀拓智能电器有限公司			
名 称:	爆炸图	图 号:	版次: A		
编 码:		设 计:	日 期:		
		阶段:	校 对:	日 期:	
		比 例:	审 核:	日 期:	
		单 位: mm	幅 面: A3	标准化:	日 期:
		共 1 张	第 1 张	批 准:	日 期:

D

C

B

A

D

C

B

A