

EVERPURE® claris | ultra 250-S

картридж фильтра

Настраиваемый ионный фильтр с регулируемой карбонатной жесткостью и защитой от коррозии для питьевой воды

Clariss Ultra 250-S картридж фильтра: EV4339-80



Головная часть продается отдельно

Применение

Фильтр-кофе
Эспрессо
Холодный чай
Вендинг

ОСОБЕННОСТИ • ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная технология водоподготовки сочетает в себе адаптацию минералов, их стабилизацию и ингибирование коррозии

Особенности 5-и ступенчатой фильтрации:

- Предварительная фильтрация
- Регулировка карбонатной жесткости
- Тонкая фильтрация
- Высокоэффективный карбон-блок
- Твердый мембранный фильтр

Удаляет вредные примеси, неприятные запахи и вкус.

Удаляет частицы грязи до 5 микрон для максимальной защиты оборудования

Работает в вертикальном и горизонтальном положении

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

Система может устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении.

При вертикальном подключении закрепите головную часть винтами к стене.

Входящее давление не должно превышать 8 бар. При превышении 8 бар необходимо установить редуктор давления перед фильтром.

Запорный клапан должен быть установлен на входе в фильтр.

Обратитесь к руководству по эксплуатации при установке/смене картриджа.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меняйте картридж при достижении предварительно рассчитанного количества воды или 1 раз в год.

Всегда промывайте фильтрующий картридж после его установки или смены.

Не используйте тест-полоски для проверки жесткости воды. Пожалуйста, используйте комплект для титрования жесткости воды.

РАЗМЕРЫ


Производительность: не должна превышать 2 литра воды в минуту

Ресурс: 2250 литров для эспрессо-машин

2500 литров для фильтр-кофе/офис

Производительность указана при жесткости воды 180ppm, со стандартными настройками байпас

EVERPURE® claris | ultra 250-S- картридж фильтра EV4339-80

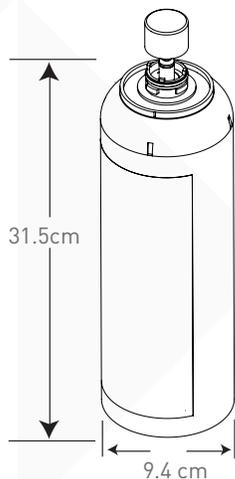

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность:
не должна превышать 2,0 литра воды
в минуту

Ресурс:
2250 литров для эспрессо-машин
2500 литров для фильтр-кофе/офис

Производительность указана при жесткости воды
180ppm, со стандартными настройками байпас

Требования к давлению:
2-8 бар, без скачков

Рабочая температура воды:
4 - 30°C

Габаритные размеры:
31.5cm x 9.4cm

Электрическое соединение:
отсутствует

Claris™ is a trademark of Aquis, GmbH.

The contaminants or other substances removed or reduced by this drinking water system are not necessarily in your water. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

WARRANTY

Everpure Claris Ultra water treatment systems by Pentair® (excluding replaceable elements) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year after date of purchase. Everpure replaceable elements (filter cartridges and water treatment cartridges) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year after date of purchase. See printed warranty for details. Pentair will provide a copy of the warranty upon request.



Все торговые марки и логотипы Pentair принадлежат Pentair, Inc. Все другие торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными марками их соответствующих владельцев.

Так как Pentair постоянно совершенствует свои продукты и услуги, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления..

EV4339-80 JA15