

## «ПРИМА-80К»

Машина тестомесильная универсальная

## «PRIMA-80K»

Universal dough-mixing machine


ЗАО НПП фирма «ВОСХОД» -  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

JSC SPE Firm «VOSKHOD» -  
MANUFACTURER OF MODERN  
BAKERY EQUIPMENT



Предназначена для замеса различного ассортимента дрожжевого и бездрожжевого теста:

- с низким показателем влажности (бараночного, пельменного);
- для производства кондитерских изделий (сахарное, затяжное печенье, галеты, пряники и др.)

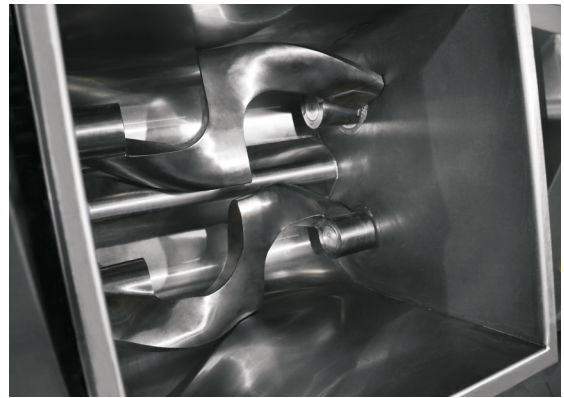

Z-образные литые нержавеющие месильные органы

Машина имеет два Z-образных литых нержавеющих месильных органа, вращающихся с разными скоростями навстречу друг другу.

Дежа машины имеет водяную рубашку для охлаждения или подогрева замешиваемой смеси.



## «ПРИМА-80К»

Машина тестомесильная универсальная

## «ПРИМА-80К»

Universal dough-mixing machine

### Технические характеристики:



Производительность*, кг/замес:	45
Объем дежи, л	80
Частота вращения месильных органов, об/мин	20/40
Угол опрокидывания тестомесильной части, градусы	100±3
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,8
Номинальное напряжение, В	3PE ~ 380
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина	1158
- ширина/ширина при опрокидывании	732,5/ 852
- высота/высота при опрокидывании	1151/ 1630
Масса машины, кг, не более	600

\* Зависит от вида замешиваемого теста и технологии замеса. Оптимальная нагрузка для обеспечения минимального времени замеса составляет 27-30 кг (по тесту).

### Конструктивные особенности:

- электрический привод подъема - опрокидывания дежи;
- подъем - опрокидывание дежи осуществляется с применением всех необходимых требований безопасности персонала при работе;
- выгрузка теста осуществляется опрокидыванием дежи вперед - в тестоспуски, промежуточные бункеры, дежи, на транспортеры;
- встроенный таймер позволяет работать машине заданное персоналом время;

- месильные органы и дежа изготовлены из нержавеющей стали;
- возможность легкого доступа ко всем узлам и агрегатам для осмотра и максимально быстрого технического обслуживания;
- простота санитарной обработки по окончании работы на машине;
- система блокировок, обеспечивающая безопасность персонала при работе;
- корпус - нержавеющей сталь.

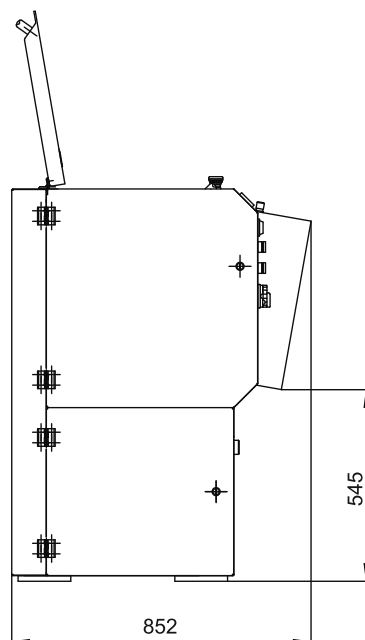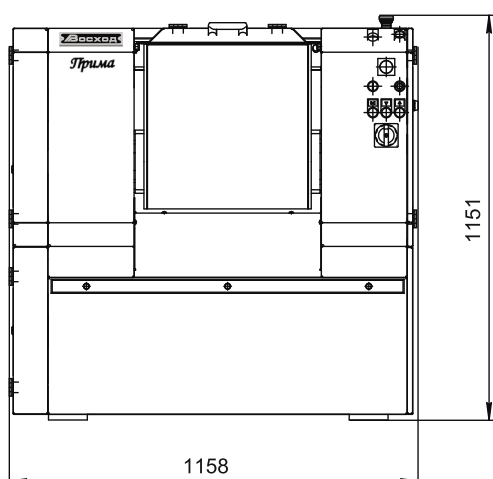

Оборудование имеет сертификат соответствия РФ.  
Все права защищены.

“Прима” является зарегистрированным торговым знаком  
ЗАО НПП фирмы “ВОСХОД”

ул. Сакко и Ванцетти, д. 14, Саратов, 410012.  
Тел./факс: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (многоканальные).  
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru  
Представительство в Москве: 127015 ул. Новодмитровская, 5А, оф. 704,  
тел./факс: (495) 626-21-66, 626-48-97.

14, Sacco and Vanzetti str., Saratov, 410012.  
Tel./fax: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (multichannel).  
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru  
Representative agency: 5A, Novodmitrovskaya str., of. 704,  
127015 Moscow, Russia, phone/fax: (495) 626-21-66, 626-48-97.

